



Roller conveyor blast cleaning machines Peskalniki z valjnim transporterjem

TYPE **R**

For cleaning sheet steel, profiles, sections and other similar components.
Za peskanje pločevine, profilov, zvarjencev, cevi in ostalih podobnih komponent.

R type machine is ideal for:
R tip stroja je primeren za:

plates / pločevina
profiles / profile
sections / zvarjence
pipes / cevi

For more information please contact
Za več informacij

SIAPRO d.o.o.
Laznica 16
5282 Cerklje ob Savi
SLOVENIJA



T: 00386 (0)5 384 16 32
F: 00386 (0)5 384 16 30
E: info@siapro.si
W: www.siapro.si



Roller conveyor blast cleaning machines are specifically developed standard roller machines which require little maintenance, keep maintenance costs down to an absolute minimum. Machines ensure that the highest possible rate of production is achieved.

The length of the roller conveyor is matched to the customers requirements and may be supplemented, furthermore, with side loading, a pre-drying oven, a brush/blow off unit, paint spraying equipment and a drying tunnel. The machines are manufactured from heavy steel plate, manganese lined on the inside and extra wear resistant cladding, consisting of removable panels, within range of the blast wheels. The speed of the conveyor is continuously adjustable.

The newly developed abrasive separators guarantee optimum cleaning of the abrasive. The entire assembly complies with the strictest European standards. Thus - for instance - dust emissions from the dust collector are guaranteed to remain below 3 mg/m³. The control unit incorporates a PLC controller. Above this standard series of machines seen in the table below, we can design and manufacture also custom built machines.

Odlukujemo se po širokem izboru peskalnikov z valjcnim transporterjem. Ta je zaradi svoje kvalitete, vzdržljivosti in učinkovitosti, ključnega pomena za ohranjanje minimalnih stroškov vzdrževanja ob hkratni najvišji možni učinkovitosti procesa čiščenja.

Dolžina valjcnega transporterja je odvisna od zahtev kupca, peskalno napravo pa se lahko dodatno opremi s stranskimi nakladalnimi rampami, predgrevalno komoro, z izpihovalnimi ventilatorji, ščetkami, s komoro za barvanje ali s sušilnim tunelom. Peskalnik je izdelan iz masivnih plošč manganskega jekla, peskalni del je še dodatno zaščiten z obrabo-odpornimi ščiti iz manganskega jekla. Delovna hitrost valjcnice se med procesom peskanja lahko nenehno prilagaja.


Inovativni čistilci peska zagotavljajo visoko kakovost čiščenja abraziva. Celotna naprava je izdelana v skladu z najstrožjimi evropskimi standardi. Tako so emisije prahu iz filtra nižje od 3 mg/m³. Kontrolna enota ima PLC nadzorno ploščo.

Poleg standardnih izvedb peskalnika, ki jih najdete v spodnji tabeli, izdelamo tudi peskalnike z valjcnim transporterjem po naročilu kupcev.



Specifications Specifikacije

TECHNICAL DATA	em	RA-600/4	RA-1250/4	RC-1600/4	RC-2500/6	RC 3200/8
Max working width for plates / Delovna širina plošč	mm	600	1.250	1.600	2.500	3.200
Max working width for profiles / Delovna širina	mm	400	800	1.200	1.800	2.500
Max working height for profiles / Delovna višina	mm	400	400	400	700	500
Max load per m on roller conveyor / Obremenitev	kg/m	500	750	900	1.000	1.500
Number of wheels / Stevilo turbin	pcs	4	4	4	6	8
Wheel power / Mo turbin	kW	4x7,5	4x11	4x11	6x15	8x11
Exhausten air quantity / Količina izsesanega zraka	m ³ /h	5.000	8.500	10.000	16.000	24.000
Length / Dolžina A	mm	6.850	5.611	5.612	7.160	7.750
Width / Širina B	mm	2.495	3.182	3.633	5.350	6.100
Height / Višina C	mm	4.966	5.147	5.163	7.020	8.800

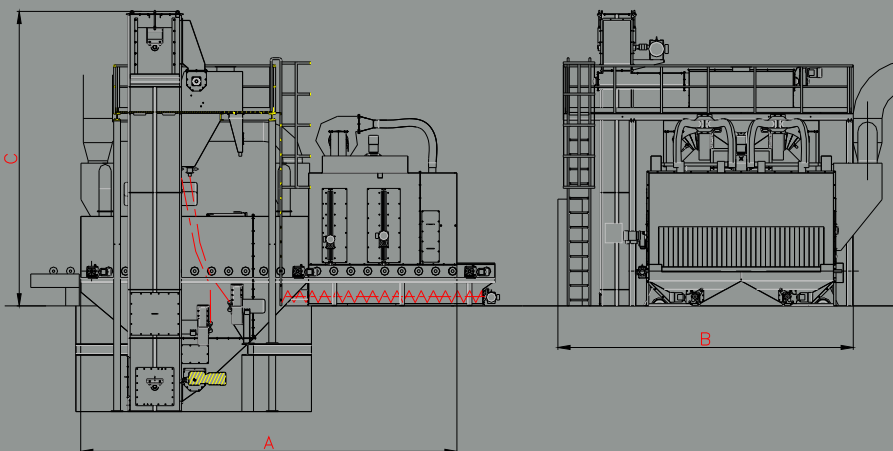

Other machines / Drugi stroji:

