



## Turntable blast cleaning machines Peskalnik z vrte o mizo

TYPE **D**

For cleaning all kinds of workpieces of different sizes and weights  
Za peskanje obdelovancev različnih oblik in tež

D type machine is ideal for:  
D tip stroja je primeren za:

castings / odlitke  
forged parts / odkovke  
pressed parts / prešane dele  
steel parts / jeklene dele  
non ferrous parts / dele iz barvnih kovin  
peening / mikrokovanje

For more information please  
contact  
Za več informacij

SIAPRO d.o.o.  
Laznica 16  
5282 Cerklje ob Savi  
SLOVENIJA



T: 00386 (0)5 384 16 32  
F: 00386 (0)5 384 16 30  
E: [info@siapro.si](mailto:info@siapro.si)  
W: [www.siapro.si](http://www.siapro.si)



The turntable blast cleaning machine is specifically developed for work pieces which are not suitable for treatment in an overhead conveyor or drum blast cleaning machine.

These machines with various table diameters are manufactured of heavy steel plate, manganese lined on the inside.

The blast pattern from the blast wheel fully covers the table segment, so machine can have optimum loading. The newly developed abrasive separators ensure that the abrasive receives optimum cleaning and a high cleaning speed can be achieved.

The entire assembly complies with the strictest European standards. Thus — for instance — dust emissions from the dust collector are guaranteed to remain below 3 mg/m<sup>3</sup>.

The control unit incorporates a PLC controller.

Nekateri predmeti zaradi svoje specifične oblike ali teže niso primerni za transport z viseco progo ali za peskanje z bobnastim peskalnim strojem. Iz tega razloga je razvoj pripeljal do posebne vrste peskalnih strojev.

Peskalni stroj z rotacijsko mizo omogoča enostavno in raznovrstno uporabo. Obdelovanci se naložijo na perforirano vrtljivo mizo, ki jo prekrivajo turbine. Velika vrata na stroju omogočajo nakladanje tudi z dvigali. Vrtece mize so izdelane iz masivnih plošč manganskega jekla ter so različnih premerov.

Snop peskalne turbine zagotavlja optimalni način nalaganja peska, novo razviti čistilci peska pa omogočajo najboljšo možno kvaliteto čiščenja abraziva pri najvišji možni hitrosti.


Celotna naprava je v skladu z najstrožjimi evropskimi standardi, kar med drugim zagotavlja tudi to, da so emisije prahu iz filtra nižje od 3mg/m<sup>3</sup>.

Kontrolna enota vsebuje PLC nadzorno ploščo.



## Specifications Specifikacije

MACHINE TYPE / TIP STROJA	em	DA 1200	DA-1600	DA-2000	DB-2500
Table load capacity / Nosilnost mize	kg	500	1.500	3.000	5.000
Max piece height / Maksimalna višina obdelovanca	mm	500	1.000	1.000	1.250
Working table diameter / Premer mize	mm	1.200	1.600	2.000	2.500
Number of wheels / Število turbin	pcs	1	2	2	2
Wheel power / Mo turbin	kW	8	2x7,5	2x11	2x15
Exhausted air quantity / Količina izsesanega zraka	m <sup>3</sup> /h	1.500	3.500	5.000	7.000
Length / Dolžina A	mm	2.000	2.060	3.528	4.723
Width / Širina B	mm	1.880	3.050	2.821	3.886
Width with open doors / Širina z odprtimi vrati C	mm	2.770	4.250	4.790	6.125
Height / Višina D	mm	3.298	4.750	4.802	5.158

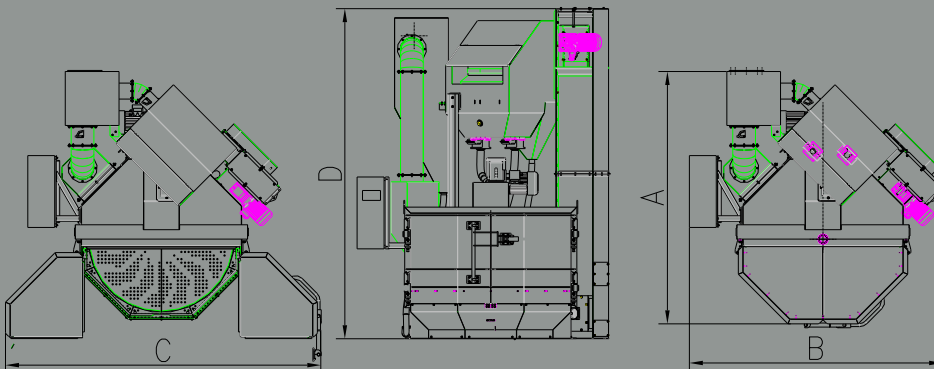

Other machines / Drugi stroji:

